


Zastosowanie mikrofonu Kenwood MC44 do urządzeń YAESU np. MARK V

MC-44 (MULTI FUNCTION MICROPHONE)

MC-44 SCHEMATIC DIAGRAM

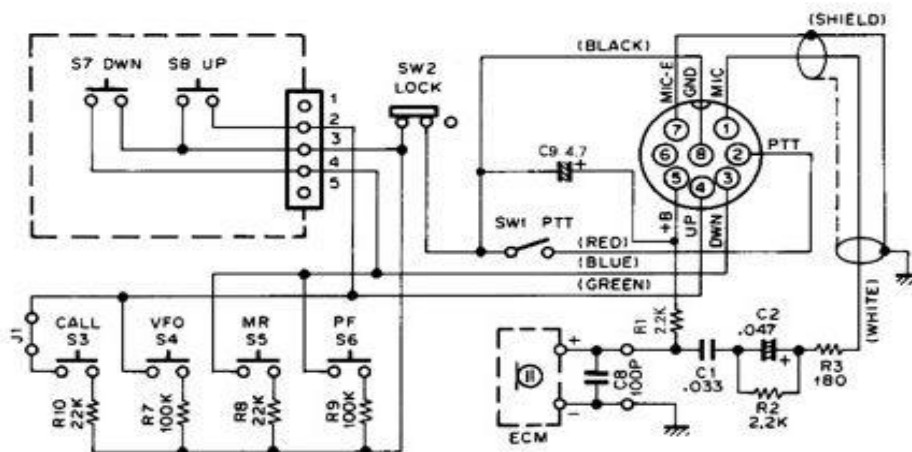

MC44		MH31B8 MH31A8J	
Kenwood		YAESU	
okrągła	kolor	okrągła	RJ45/8
1	Mikrofon gorący	Mikrofon gorący	8
2	PTT	PTT	6
3	DWN	DWN	3
4	UP	UP	1
5	plus 8V	plus 5V	2
6	wolny	FAST	4
7	Mikrofon GND	Mikrofon GND	7
8	GND	GND	5

Oprac. Krzysztof, SP5KP

<https://sp5kp.pzk.pl/download/>

Łuków. 1.03.2021